Azienda Speciale Servizi Agrate Brianza
via Lecco, 11 – 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 039 605 6244 – C.F. e P.Iva 02546390960
amministrazione@assab.it – assab@brianzapec.it – www.assab.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Montaggio nuove porte REI magazzino Farmacia Agrate

Scadenza 20.04.2023

Riferimento L002-23

Data 06.04.2023

Montaggio e certificazione porte REI nel magazzino della Farmacia Comunale di Agrate Brianza:

Il lavoro consisterà in:

- prelievo e trasporto delle tre porte (di cui una blindata) dal deposito del fornitore nel Comune di Buccinasco (MI), fino in loco ad Agrate Brianza, Via Lecco, 11;
- smontaggio, verificando possibilità di recupero, delle porte esistenti;
- adeguamento della struttura muraria dopo demolizione dell'esistente;
- installazione e certificazione di corretta posa delle porte, dei maniglioni antipanico e delle serrature.

INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

amministrazione@assab.it

entro e non oltre la scadenza.

Citare nella Manifestazione di Interesse il codice di riferimento: L002-23

Il Direttore di Azienda

PROTEGGI
ANTINCENDIO & SICUREZZA SUL LAVORO

Offerta n. 61656
li' 16/01/2023 17:23:28

Spettabile
AZIENDA SPECIALE SERVIZI DI AGRATE

Alla c.a. .
Tel: 0396056244
direttore@assab.it

OGGETTO: OFFERTA
Facciamo seguito alla Vostra gradita richiesta per offrirVi quanto sotto elencato:

COD	Q.TA	DESCRIZIONE
Art.: VPORTE	1	**vporte** Commento: - SOSTITUISCE OFFERTA 61607 - - SCHEDA PORTA ALLEGATA E FIRMATA - FORO MURO: 1100 X 2150 APERTURA : SPINGERE DESTRA PORTA BLINDATA e tagliafuoco EI2120 secondo EN 1634-1-Classe II antieffrazione-Trasmittanza termica 1,8 W/m2 k-Lamiera primerizzata elettrozincata color avorio chiaro(simile Ral1013)-Telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera-Finitura telaio a polveri epossidi poliestere colore avorio chiaro-Guarnizioni termo espandenti tra anta e telaio-Anta spessore 65 mm peso 40 Kg/mq-Serratura antincendio a 3 punti di chiusura, alto-basso-centro-Cilindro chiave-chiave tipo Yale con chiavi in dotazione-Maniglia interna + esterna colore nero completa di placche-N. 3 cerniere, una completa di molla per li¿½auto chiusura e due cerniere per la registrazione in altezza-N. 3 rostri antiscasso-Rinforzo interno per posa maniglione antipanico e chiudiporta-Fogli di¿½uso e manutenzione-Imballo in scatola di cartone
Art.: note	1	**note** Commento: RAL 7035 GRIGIO CHIARO PER BLINDO REI

Art.: note	1	**note** Commento: CILINDRO ALTA SICUREZZA - NEW POWER
 Art.: PN221120	2	**FAST REI 120 2 ANTE - NONES, FORO MURO 1200(800+400) X 2150** Foro muro: 1200 (800-400) x 2150 Ral: 7035 GRIGIO PESO ~37,7 Kg./Mq. cad. anta CARATTERISTICHE TECNICHE Porta tagliafuoco REI 120 omologata con telaio a tre lati MC3 in acciaio ad alta resistenza spessore 1,5mm. Verniciatura con polveri epoxi termoindurite, con finitura antigraffi o, colore GRIGIO Ral 7035 Anta in lamiera di acciaio plasti cata atossica ignifuga di base galvanizzata e zincata, spessore 64 mm. in diverse finiture Flush bolt ad apertura manuale per chiusura automatica alto/basso dell'anta secondaria Isolamento con lana di roccia da 180 Kg/m3 Guarnizione termoespandente in telaio norma DIN mm.2,5x20 4 Cerniere a norme DIN di cui una per ogni anta con molla incorporata per l'autorichiusura, le altre regolabili in altezza e con cuscinetto a sfere 9 zanche di ancoraggio a murare mm.186x25x1,5 Due rostri di tenuta lato cerniere Serratura a norma DIN con inserto per chiave patent Maniglia antimpigliamento DIN in acciaio e poliammide ignifugo (colore nero di serie) Quattro separatori tra le ante e due superiori tra anta e telaio Selettore di chiusura Targa di identi cazione con dati omologazione REI Istruzioni di montaggio e manutenzione MISURE ACCESSORI (a richiesta) Maniglione antipanico Chiudiporta Elettromagnete di ritenuta Cilindro con chiave e pomolo Oblò VARIANTI - Installabile su cartongesso con apposito kit - Realizzabile su misura - Disponibile con kit afonico Commento: --- APERTURA : 1 PORTA SPINGERE DESTRA [redacted]

 Art.: PCN100CFT	2	**Maniglione antipanico completo NONES, Mod. "TECNO"** Maniglione antipanico Mod. TECNO, per anta principale, con barra satinata da tagliare amisura. Marcatura CE - EN 1125. Completo di: Serratura antipanico, mezza maniglia, cilindro e placche di copertura. Nella confezione, è inserito cartello adesivo di segnalazione uscita di emergenza. Il maniglione viene fornito smontato. Commento: --- ANTA PRINCIPALE
 Art.: PCN120CFT	2	**Maniglione antipanico completo NONES, Mod. "TECNO" anta secondaria** Maniglione antipanico Mod. TECNO, per anta secondaria, con barra satinata da tagliare amisura. Marcatura CE - EN 1125. Completo di: Controserratura antipanico. Nella confezione, è inserito cartello adesivo di segnalazione uscita di emergenza. Il maniglione viene fornito smontato. Commento: --- ANTA SECONDARIA

Condizioni di vendita

Commento dell'agente:

Tempi di consegna: 60GG
Validita' offerta: 30GG
Pagamento: [redacted], SALDO [redacted] ORDINE
Posa in opera: ESCLUSA

Totale fornitura

RITIRA IL CLIENTE IN PROTEGGI

Timbro e firr

AZIENDA SPECIALE SERVI
Via Leo
ALPHA
P. IVA e C.F. 0

Inviare conferma al numero fax (+39) 02 4400807 oppure
all'indirizzo mail@proteggi.it

In attesa di un Vostro cenno di riscontro ci e' gradita l'occasione per porgere distinti saluti

proteggi.it Referente commerciale Petrone Francesco 3391234534 - francesco.petrone@proteggi.it

PROTEGGI® FIRE

Numero Verde 800-900 626

Porta BLINDATA e TAGLIAFUOCO EI2 120
Linea BLINDOREI – Classe II antieffrazione

Scheda Rev.0 – febbraio 2022

SCHEDA TECNICA BLINDOREI EI2 120

- Porta blindata e tagliafuoco **EI2 120** secondo EN 1634-1
- **Classe II** antieffrazione
- Trasmittanza termica 1,8 W/m2 k
- Lamiera primerizzata elettrozincata color avorio chiaro (simile Ral 1013)
- Telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera
- Finitura telaio a polveri epossidi poliestere colore avorio chiaro
- Guarnizioni termo espandenti tra anta e telaio
- Anta spessore 65 mm peso 40 Kg/mq
- Serratura antincendio a 3 punti di chiusura, alto-basso-centro
- Cilindro chiave-chiave tipo Yale con chiavi in dotazione
- Maniglia interna + esterna colore nero completa di placche
- N. 3 cerniere, una completa di molla per l'auto chiusura e due cerniere per la registrazione in altezza
- N. 3 rostri antiscasso
- Rinforzo interno per posa maniglione antipanico e chiudiporta
- Fogli d'uso e manutenzione
- Imballo in scatola di cartone

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA

- Realizzazione su misura
- Colorazioni RAL a richiesta
- Cilindro alta sicurezza NEW Power (consigliato)
- Soglia mobile e guarnizione 3 lati per abbattimento acustico 29 dB
- Serratura e maniglione antipanico
- Chiudiporta aereo
- Fumi freddi Sa secondo norma EN 13501-2

FORMATO 1000x2150 IN PRONTA CONSEGNA

Tabella misure

Misure standard
Foro muro LVM x HVM (mm)

LVM	x	HVM
800	X	2050 / 2150
900	X	2050 / 2150
1000	X	2050 / 2150
1100	X	2050 / 2150

In fase d'ordine, specificare sempre mano di apertura – SPINGERE Dx o Sx

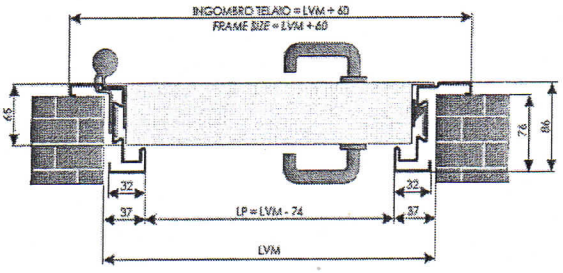



ATTENZIONE Porta PER INTERNI

Realizzazione **SU MISURA** : LVM (mm) da 800 a 1100 – HVM (mm) da 1987 a 2365

Telaio a murare (di serie)



Telaio a tassellare



Telaio su controtelaio



www.proteggifire.it

FIRMA PRESA VISIONE:

AGENZIA SPECIALE SERVIZI DI AGRATE BRIANZA
VIA LAGO, 11
AGRATE BRIANZA (MB)
P. IVA e C.F. 02546990960